



ГК "Новые технологии" - официальный дилер предприятия

Шлюзовые кабины КБ-600, КБ-650, КБ-900 Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



Шлюзовая кабина БЛОКПОСТ КБ-600



Сборно-разборная версия



Антивандальное/Пулестойкое стекло



Нержавеющая сталь



Окраска по палитре RAL



Датчик веса (объема)



PROXIMITY считыватель




Аккумуляторы аварийного питания



Датчик безопасности

Размеры и габариты

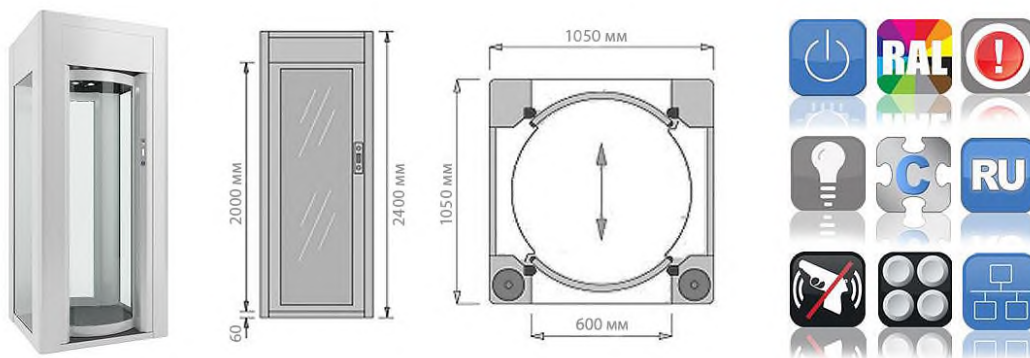

Кабина БЛОКПОСТ КБ-600 оборудована металлодетектором (опционально)



Травматическое, газовое, пневматическое оружие.



Холодное оружие.



Травмоопасные металлические предметы.



Взрывчатые вещества в металлической оболочке.



Боеприпасы и снаряды.



Огнестрельное оружие.

Характеристики:

Высота (НТ): 2400 мм

Высота входа (НУ): 2000 мм

Ширина (L): 1050 мм

Глубина (P): 1050 мм

Ширина прохода (PU): 600 мм

Вес: 680 – 1000 кг

Температурный диапазон: -10/+55°C

Пропускная способность: 4/6 чел./мин.

Энергопотребление:

Минимальное время работы аккумулятора 4 часа


- Внешнее питание: 220÷110Vac50-60Hz
- Энергопотребление: 300 Вт

Функции


- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Контроль прохода по одному осуществляется датчиком объема.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение;

- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.
- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери.
- Галогеновое освещение внутри шлюза.
- Механическая блокировка шлюза (на ночь).

Пульт управления

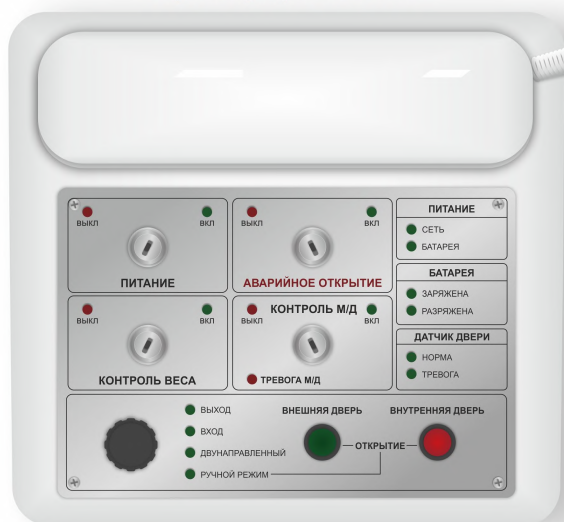

Взломостойкость материалов шлюзовой кабины

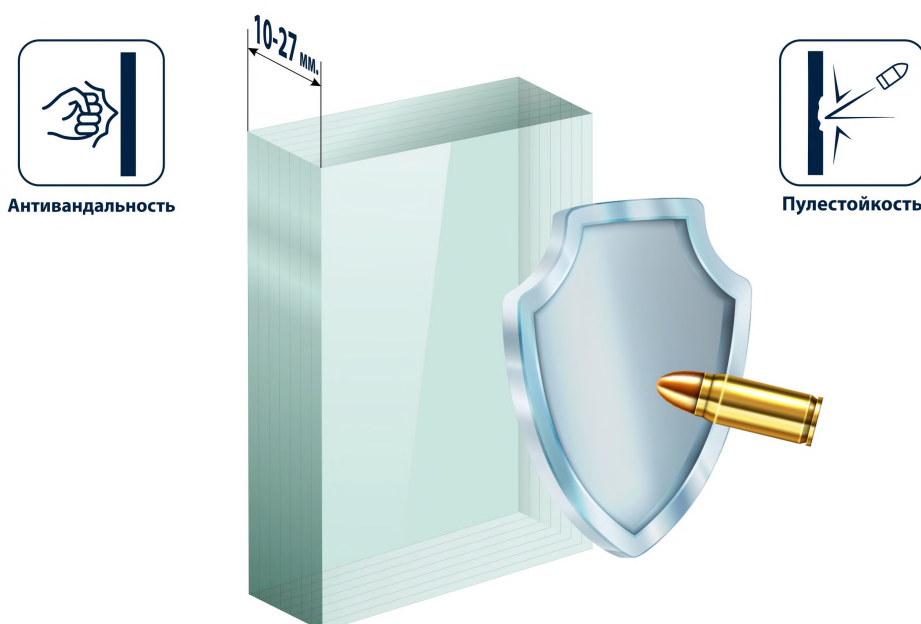

Корпус: стальной каркас малоуглеродистая сталь 30/10, противоударная антикоррозийная покраска в цвета RAL. Боковые стенки и раздвижная дверь: Ударопрочные и пуленепробиваемые боковые панели, стеклянные двери, многослойное стекло 27 мм.


Для производства шлюзовых кабин используются взломостойкие материалы, как например, многослойное стекло толщиной до 27 мм и сталь (окрашенная или нержавеющая, в зависимости от комплектации).

Чтобы организовать более высокий уровень контроля доступа, можно создать серию шлюзовых кабин, установленных рядом друг с другом.

Шлюзовые кабины универсальны с точки зрения дизайна. Конструкция из стекла и металла гармонично впишется в любой интерьер. Важно также и то, что кабины позволяют осуществлять экстренную эвакуацию.


Дополнительные опции для шлюзовой кабины

1. **Радиационный монитор** обнаруживает у посетителей источники ионизирующего гамма-излучения бесконтактным методом в реальном времени.
2. **Тепловизор** работает в независимом режиме либо встраивается в оборудование или тепловизионные камеры. Тепловизионные регистраторы измеряют температуру тела на расстоянии до 4 метров и распознают лица, а также фиксируют появление живых объектов в нерабочее время.
3. **Алкотестер** фиксирует превышение содержания паров спирта в выдыхаемом воздухе на расстоянии (без мундштука). Применяется для контроля трезвости сотрудников при входе на объект. В случае превышения настроенного порога сигнализирует и блокирует доступ. Интегрируется в дверь или шлюзовую кабину.
4. **Биометрия** — считыватели отпечатков пальцев гарантируют высокую точность идентификации посетителей. Избавляют от необходимости носить магнитный пропуск. Можно использовать другие терминалы доступа.
5. **Считыватель QR-кодов** с карт, печатных носителей и экранов телефонов. Распознает квадратный «штрих-код» с 1-20 см. Работает с UID кодами стандарта Mifare.
6. **Электронное бюро пропусков** автоматизирует работу КПП — идентифицирует, собирает, хранит и обрабатывает данные о посещении объекта с картидеров, видеокамер. Интегрируется в СКУД. Анализирует дисциплину и распределение пропускной нагрузки по времени.
7. **Картоприемники** считывают и собирают магнитные карты посетителей в контейнер. Избавляют от присутствия охранника на КПП. Встраиваются в турникеты, шлюзовые терминалы и автоматические двери. Защита от влаги IP 67 — можно устанавливать на улице.
8. **Рентгентелевизионная установка (интроскоп)** использует рентгеновское излучение, служит для обнаружения опасных и взрывчатых веществ в ручной клади или багаже, а так же почтовых отправлений.

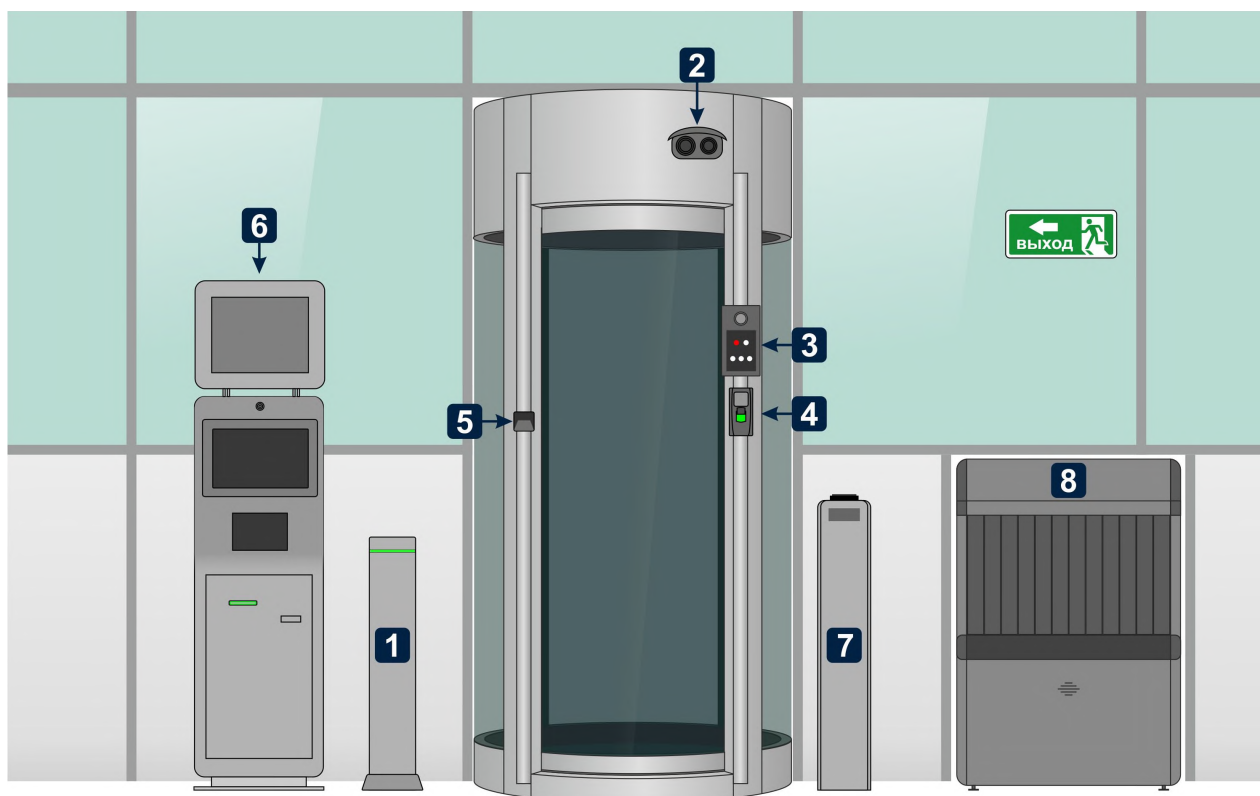

Рекомендованные схемы расположения шлюзовых кабин

Для усиления контроля доступа на территорию, рекомендуем установить шлюзовые кабины согласно схемам. В зависимости от потребностей, схемы расстановки отличаются наличием дополнительного оборудования и контрольно пропускного пункта.

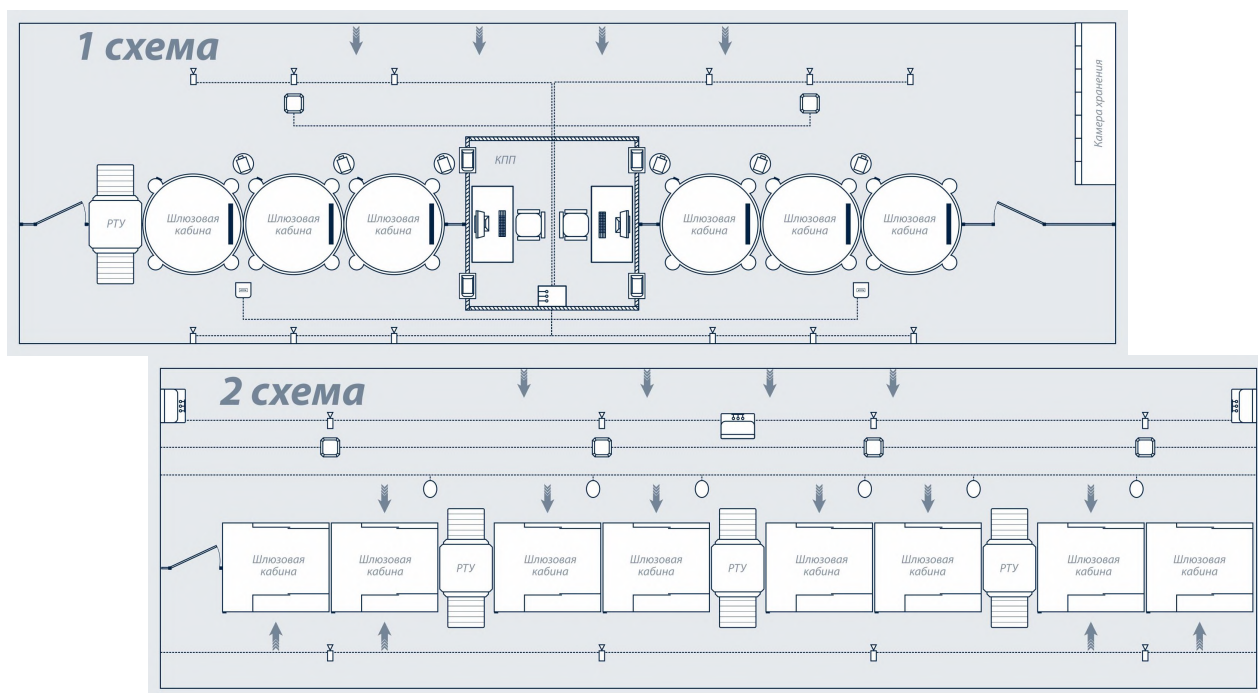

Вес товара: 720

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 2400 x 1050 x

кг

1050

Контроль прохода по одному	Весовой датчик
Режимы	эвакуация (одновременное открывание обеих дверей с пульта управления)
Производство	БЛОКПОСТ
Тип	автоматический
Пропускная способность (полный цикл), чел./мин.	4
Пропускная способность (свободный вход), чел./мин.	6
Форма основания	Квадратная
Высота кабины, мм	2400
Ширина кабины, мм	1050
Глубина кабины, мм	1050
Высота прохода, мм	2000
Ширина прохода, мм	600
Порожек/пол, мм	60

Вес, кг.	680
Двери	Полукруглые поворотные 2 шт.
Материал каркаса	Крашенная сталь
Материал пола	Прорезиненный
Крыша	От пыли (пластиковая)
Заполнение дверей	Многослойное стекло
Остекление дверей, мм	27
Остекление боковое, мм	27
Покраска по RAL	Произвольная
Блокировка дверей	Электродвигатель нереверсивный
Контроль наличия человека	Весовой датчик
Переключение режимов.	С пульта управления
Пульт управления (консоль управления)	Аналоговый с ключ-кнопками (с переговорным устройством)
Платы управления	Материнская плата
Управление дверями	Электродвигатель нереверсивный 2 шт.
Голосовые сообщения	На русском языке
Начало прохода	Панель индикации
Направления прохода	Только вход
Функции безопасности	Саморегулирующееся торможение
Аккумуляторы	Стандартной емкости (на 4 часа)
Освещение	Галогеновое
Блок питания	~220/110В 50/60Гц
Энергопотребление	300 Вт
Эксплуатационная документация	На русском языке
Рабочая температура (°C)	-10° ÷ +50



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление шлюзовыми кабинами «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» происходит с помощью многофункционального выносного пульта управления. Используя удобные кнопки, Вы можете легко изменять настройки и опции, подавать оперативные команды, устанавливать блокировки, осуществлять выбор режима работы кабины.



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ

Плата расширения позволяет интегрировать шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» в любые системы безопасности объектов. Платы расширения стабильны в работе, эффективны и универсальны.



ВИДЕОКАМЕРА

По Вашему желанию в шлюзовую кабину «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» возможна установка как аналоговых, так и цифровых видеокамер, их интеграция и сопряжение с оборудованием систем видеонаблюдения и контроля доступа здания или объекта, что позволяет проводить автоматическую идентификацию личности проходящих через шлюзовую кабину людей.



ДАТЧИК ВЕСА (ОБЪЕМА)

Датчики весовой платформы и объемные датчики расположены внутри кабины и позволяют определить присутствие человека или других предметов в кабине.



ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Переговорное устройство в шлюзовых кабинах «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» позволяет вести диалог с человеком, находящимся внутри кабины.



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют систему подсветки, выполненную на потолочной панели внутри кабины. Минимальный срок службы подсветки 50 000 часов.



ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ

Для защиты пользователя от травм во время движения двери, шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют датчики безопасности, которые распознают препятствие и приостанавливают открытие или закрытие двери.



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют опцию подключения к различным системам пожарной сигнализации.



АККУМУЛЯТОРЫ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

При отключении сетевого электропитания шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и

«БЛОКПОСТ» автоматически переключаются на резервные источники питания. Если кабина перешла на аварийное питание, то это отобразится на панели управления. Режим работы от резервных аккумуляторов – 4 часа в непрерывном режиме (не менее 200 проходов).



СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЕРСИЯ

При установке кабины в местах с использованием лифтов, подъемников, а также при необходимости проноса через малогабаритные двери, проемы и прочие затрудненные условия зданий и сооружений, используйте разборные версии шлюзовых кабин «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ».



УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

При подключении шлюзовой кабины к сети интернет через специальный порт появляется возможность контроля за состоянием и параметрами кабины из любого удаленного места, необходимо только иметь доступ в сеть интернет и программное обеспечение. Вы сможете управлять основными режимами работы кабины и изменять настройки кабины в соответствии с Вашими потребностями и условиями, в том числе изменять чувствительность встроенного стационарного металлодетектора.



ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL

Вы можете подобрать подходящий цвет для своей кабины, выбрав между широким спектром палитры цветов RAL. Внешняя отделка может быть гладкой или рельефной, в зависимости от Ваших предпочтений.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Элегантный внешний вид кабин из полированной нержавеющей стали (AISI 304) представит Вашу входную группу в наиболее привлекательном свете и идеально подойдет под общий интерьер холла с использованием декоративных элементов и конструкций соответствующей отделки.



АНТИВАНДАЛЬНОЕ/ПУЛЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

Тип стекла класса защиты Б2ХЛ (стекло, стойкое к пробиванию), толщина 22 мм. или стекло защитное многослойное, по стойкости к воздействию пуль класс защиты СЗМ-З (Автомат Калашникова), толщина 27 мм.



ФУНКЦИЯ “АНТИПАНИКА”

Внутри шлюзовой кабины «САИМА-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» установлена кнопка в антивандальном корпусе, при нажатии на которую происходит разблокировка входной двери кабины. Такое устройство предусмотрено на тот случай, если посетитель, оставаясь внутри кабины с закрытыми дверями, начинает волноваться, считает, что кабина неисправна и следует «аварийно» покинуть шлюзовую кабину. В этой ситуации при использовании кнопки «Антипаника» произойдет открывание входных дверей шлюзовой кабины, и посетитель сможет покинуть кабину.



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

Шлюзовая кабина «САИМА-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» комплектуется встроенным металлодетектором. Антенны данного устройства могут располагаться непосредственно в корпусе кабины, либо в выносных стойках цилиндрической или прямоугольной формы перед входной дверью шлюзовой кабины. Когда кто-либо пытается пройти через транзитную зону с металлическим предметом, по размерам и весу, сравнимым с оружием, срабатывает аварийная сигнализация металлодетектора. Аварийная сигнализация включает специальное записанное сообщение, синтезированным голосом, предлагающее посетителю выйти и выложить металлические предметы в соответствующий ящик.



РЕЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Функция звукового оповещения внутри кабины.



БИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

Электронное устройство, которое опознает личность и передает статистическую информацию об объекте посредством биометрических данных (отпечаток пальца, радужка глаза и т.д.), в общую систему контроля доступа.



PROXIMITY-СЧИТЫВАТЕЛЬ

Электронное устройство, которое получает и передает статистическую информацию об объекте в общую систему контроля доступа.



Шлюзовая кабина БЛОКПОСТ КБ-650



Сборно-разборная версия



Антивандальное/Пулестойкое стекло



Нержавеющая сталь



Окраска по палитре RAL



Датчик веса (объема)



PROXIMITY считыватель





Аккумуляторы аварийного питания



Датчик безопасности

Размеры и габариты

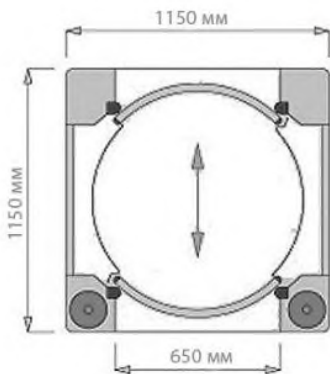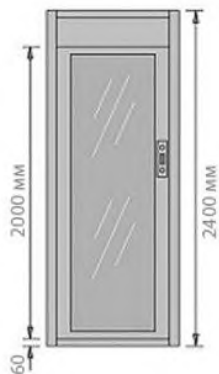

Кабина БЛОКПОСТ КБ-650 оборудована металлодетектором (опционально)



Травматическое, газовое, пневматическое оружие.



Холодное оружие.



Травмоопасные металлические предметы.



Взрывчатые вещества в металлической оболочке.



Боеприпасы и снаряды.



Огнестрельное оружие.

Характеристики:

Высота (НТ): 2400 мм

Высота входа (НУ): 2000 мм

Ширина (L): 1150 мм

Глубина (P): 1150 мм

Ширина прохода (PU): 650 мм

Вес: 680 – 1000 кг

Температурный диапазон: -10/+55°C

Пропускная способность: 4/6 чел./мин.

Энергопотребление:

Минимальное время работы аккумулятора 4 часа


- Внешнее питание: 220÷110Vac50-60Hz
- Энергопотребление: 300 Вт

Функции


- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Контроль прохода по одному осуществляется датчиком объема.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение;
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.

- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар посетителя полотном двери.
- Галогеновое освещение внутри шлюза.
- Механическая блокировка шлюза (на ночь).

Пульт управления

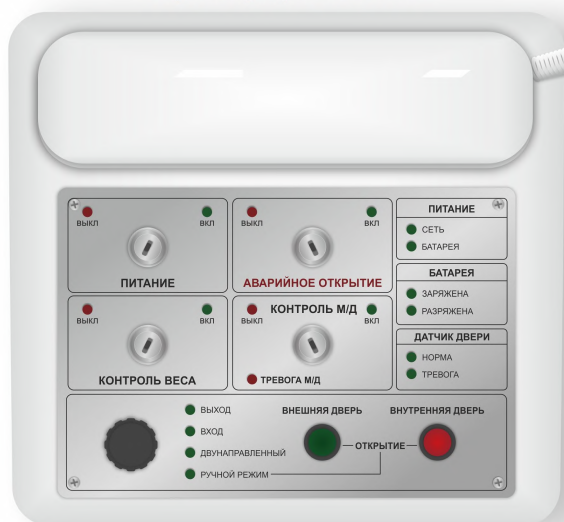

Взломостойкость материалов шлюзовой кабины

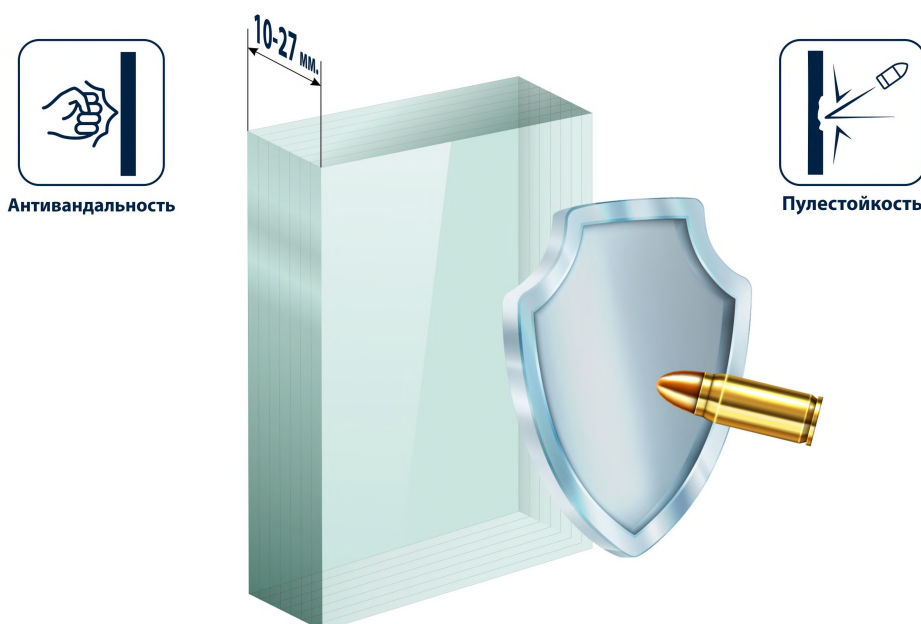

Корпус: стальной каркас малоуглеродистая сталь 30/10, противоударная антикоррозийная покраска в цвета RAL. Боковые стенки и раздвижная дверь: Ударопрочные и пуленепробиваемые боковые панели, стеклянные двери, многослойное стекло 27 мм.


Для производства шлюзовых кабин используются взломостойкие материалы, как например, многослойное стекло толщиной до 27 мм и сталь (окрашенная или нержавеющая, в зависимости от комплектации).

Чтобы организовать более высокий уровень контроля доступа, можно создать серию шлюзовых кабин, установленных рядом друг с другом.

Шлюзовые кабины универсальны с точки зрения дизайна. Конструкция из стекла и металла гармонично впишется в любой интерьер. Важно также и то, что кабины позволяют осуществлять экстренную эвакуацию.


Дополнительные опции для шлюзовой кабины

1. **Радиационный монитор** обнаруживает у посетителей источники ионизирующего гамма-излучения бесконтактным методом в реальном времени.
2. **Тепловизор** работает в независимом режиме либо встраивается в оборудование или тепловизионные камеры. Тепловизионные регистраторы измеряют температуру тела на расстоянии до 4 метров и распознают лица, а также фиксируют появление живых объектов в нерабочее время.
3. **Алкотестер** фиксирует превышение содержания паров спирта в выдыхаемом воздухе на расстоянии (без мундштука). Применяется для контроля трезвости сотрудников при входе на объект. В случае превышения настроенного порога сигнализирует и блокирует доступ. Интегрируется в дверь или шлюзовую кабину.
4. **Биометрия** — считыватели отпечатков пальцев гарантируют высокую точность идентификации посетителей. Избавляют от необходимости носить магнитный пропуск. Можно использовать другие терминалы доступа.
5. **Считыватель QR-кодов** с карт, печатных носителей и экранов телефонов. Распознает квадратный «штрих-код» с 1-20 см. Работает с UID кодами стандарта Mifare.
6. **Электронное бюро пропусков** автоматизирует работу КПП — идентифицирует, собирает, хранит и обрабатывает данные о посещении объекта с картидеров, видеокамер. Интегрируется в СКУД. Анализирует дисциплину и распределение пропускной нагрузки по времени.
7. **Картоприемники** считывают и собирают магнитные карты посетителей в контейнер. Избавляют от присутствия охранника на КПП. Встраиваются в турникеты, шлюзовые терминалы и автоматические двери. Защита от влаги IP 67 — можно устанавливать на улице.
8. **Рентгентелевизионная установка (интроскоп)** использует рентгеновское излучение, служит для обнаружения опасных и взрывчатых веществ в ручной клади или багаже, а так же почтовых отправлений.

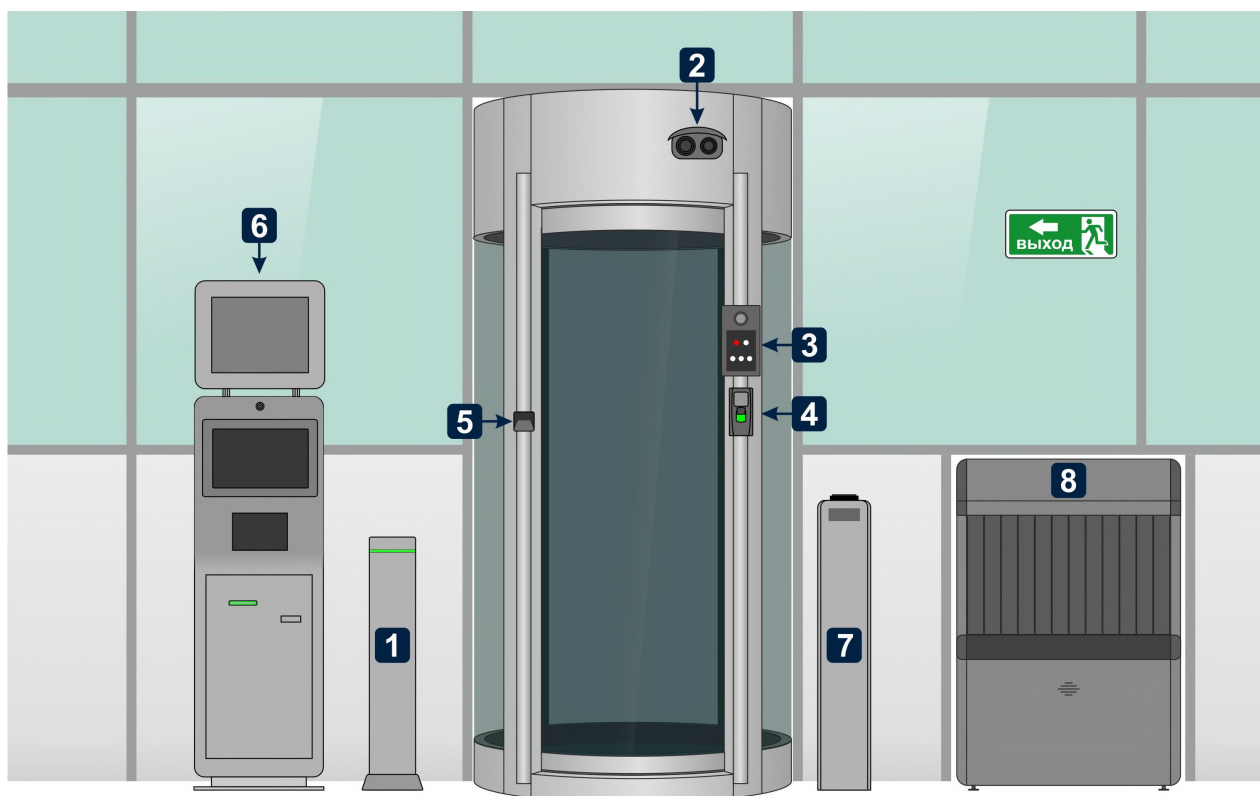

Рекомендованные схемы расположения шлюзовых кабин

Для усиления контроля доступа на территорию, рекомендуем установить шлюзовые кабины согласно схемам. В зависимости от потребностей, схемы расстановки отличаются наличием дополнительного оборудования и контрольно пропускного пункта.

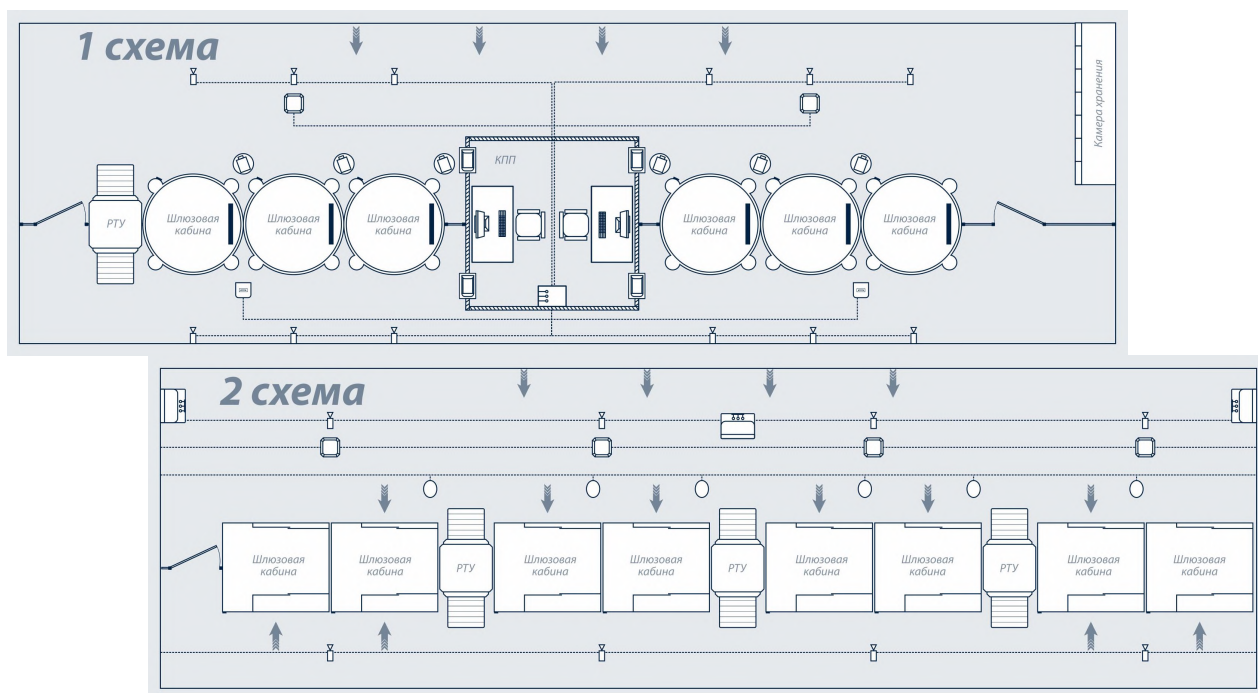

Вес товара: 900

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 1200 x 1200 x

кг

2400

Контроль прохода по одному	Весовой датчик
Режимы	эвакуация (одновременное открывание обеих дверей с пульта управления)
Производство	БЛОКПОСТ
Тип	автоматический
Пропускная способность (полный цикл), чел./мин.	4
Пропускная способность (свободный вход), чел./мин.	6
Форма основания	Квадратная
Высота кабины, мм	2400
Ширина кабины, мм	1150
Глубина кабины, мм	1150
Высота прохода, мм	2000
Ширина прохода, мм	640
Порожек/пол, мм	60

Вес, кг.	840
Двери	Полукруглые поворотные 2 шт.
Материал каркаса	Крашенная сталь
Материал пола	Прорезиненный
Крыша	От пыли (пластиковая)
Заполнение дверей	Многослойное стекло
Остекление дверей, мм	27
Остекление боковое, мм	27
Стальные боковые панели	Крашенная сталь
Покраска по RAL	Произвольная
Блокировка дверей	Электродвигатель нереверсивный
Контроль наличия человека	Весовой датчик
Контроль оставленных вещей	Весовой датчик
Переключение режимов.	С пульта управления
Пульт управления (консоль управления)	Аналоговый с ключ-кнопками (с переговорным устройством)
Платы управления	Материнская плата
Управление дверями	Электродвигатель нереверсивный 2 шт.
Голосовые сообщения	На русском языке
Начало прохода	Панель индикации
Направления прохода	Только вход
Функции безопасности	Саморегулирующееся торможение
Аккумуляторы	Стандартной емкости (на 4 часа)
Переговорное устройство	Внутри шлюза
Индикация прохода	Панель с/без кнопок начала прохода
Освещение	Галогеновое
Блок питания	~220/110В 50/60Гц
Энергопотребление	300 Вт
Эксплуатационная документация	На русском языке
Рабочая температура (°C)	-10° ÷ +55



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление шлюзовыми кабинами «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» происходит с помощью многофункционального выносного пульта управления. Используя удобные кнопки, Вы можете легко изменять настройки и опции, подавать оперативные команды, устанавливать блокировки, осуществлять выбор режима работы кабины.



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ

Плата расширения позволяет интегрировать шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» в любые системы безопасности объектов. Платы расширения стабильны в работе, эффективны и универсальны.



ВИДЕОКАМЕРА

По Вашему желанию в шлюзовую кабину «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» возможна установка как аналоговых, так и цифровых видеокамер, их интеграция и сопряжение с оборудованием систем видеонаблюдения и контроля доступа здания или объекта, что позволяет проводить автоматическую идентификацию личности проходящих через шлюзовую кабину людей.



ДАТЧИК ВЕСА (ОБЪЕМА)

Датчики весовой платформы и объемные датчики расположены внутри кабины и позволяют определить присутствие человека или других предметов в кабине.



ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Переговорное устройство в шлюзовых кабинах «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» позволяет вести диалог с человеком, находящимся внутри кабины.



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют систему подсветки, выполненную на потолочной панели внутри кабины. Минимальный срок службы подсветки 50 000 часов.



ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ

Для защиты пользователя от травм во время движения двери, шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют датчики безопасности, которые распознают препятствие и приостанавливают открытие или закрытие двери.



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют опцию подключения к различным системам пожарной сигнализации.



АККУМУЛЯТОРЫ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

При отключении сетевого электропитания шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и

«БЛОКПОСТ» автоматически переключаются на резервные источники питания. Если кабина перешла на аварийное питание, то это отобразится на панели управления. Режим работы от резервных аккумуляторов – 4 часа в непрерывном режиме (не менее 200 проходов).



СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЕРСИЯ

При установке кабины в местах с использованием лифтов, подъемников, а также при необходимости проноса через малогабаритные двери, проемы и прочие затрудненные условия зданий и сооружений, используйте разборные версии шлюзовых кабин «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ».



УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

При подключении шлюзовой кабины к сети интернет через специальный порт появляется возможность контроля за состоянием и параметрами кабины из любого удаленного места, необходимо только иметь доступ в сеть интернет и программное обеспечение. Вы сможете управлять основными режимами работы кабины и изменять настройки кабины в соответствии с Вашими потребностями и условиями, в том числе изменять чувствительность встроенного стационарного металлодетектора.



ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL

Вы можете подобрать подходящий цвет для своей кабины, выбрав между широким спектром палитры цветов RAL. Внешняя отделка может быть гладкой или рельефной, в зависимости от Ваших предпочтений.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Элегантный внешний вид кабин из полированной нержавеющей стали (AISI 304) представит Вашу входную группу в наиболее привлекательном свете и идеально подойдет под общий интерьер холла с использованием декоративных элементов и конструкций соответствующей отделки.



АНТИВАНДАЛЬНОЕ/ПУЛЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

Тип стекла класса защиты Б2ХЛ (стекло, стойкое к пробиванию), толщина 22 мм. или стекло защитное многослойное, по стойкости к воздействию пуль класс защиты СЗМ-З (Автомат Калашникова), толщина 27 мм.



ФУНКЦИЯ “АНТИПАНИКА”

Внутри шлюзовой кабины «САИМА-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» установлена кнопка в антивандальном корпусе, при нажатии на которую происходит разблокировка входной двери кабины. Такое устройство предусмотрено на тот случай, если посетитель, оставаясь внутри кабины с закрытыми дверями, начинает волноваться, считает, что кабина неисправна и следует «аварийно» покинуть шлюзовую кабину. В этой ситуации при использовании кнопки «Антипаника» произойдет открывание входных дверей шлюзовой кабины, и посетитель сможет покинуть кабину.



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

Шлюзовая кабина «САИМА-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» комплектуется встроенным металлодетектором. Антенны данного устройства могут располагаться непосредственно в корпусе кабины, либо в выносных стойках цилиндрической или прямоугольной формы перед входной дверью шлюзовой кабины. Когда кто-либо пытается пройти через транзитную зону с металлическим предметом, по размерам и весу, сравнимым с оружием, срабатывает аварийная сигнализация металлодетектора. Аварийная сигнализация включает специальное записанное сообщение, синтезированным голосом, предлагающее посетителю выйти и выложить металлические предметы в соответствующий ящик.



РЕЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Функция звукового оповещения внутри кабины.



БИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

Электронное устройство, которое опознает личность и передает статистическую информацию об объекте посредством биометрических данных (отпечаток пальца, радужка глаза и т.д.), в общую систему контроля доступа.



PROXIMITY-СЧИТЫВАТЕЛЬ

Электронное устройство, которое получает и передает статистическую информацию об объекте в общую систему контроля доступа.



Шлюзовая кабина БЛОКПОСТ КБ-900



Сборно-разборная версия



Антивандальное/Пулестойкое стекло



Нержавеющая сталь



Окраска по палитре RAL



Датчик веса (объема)



PROXIMITY считыватель




Аккумуляторы аварийного питания



Датчик безопасности

Размеры и габариты

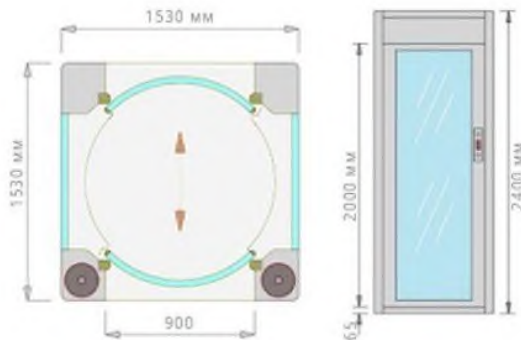

Кабина БЛОКПОСТ КБ-900 оборудована металлодетектором (опционально)



Травматическое, газовое, пневматическое оружие.



Холодное оружие.



Травмоопасные металлические предметы.



Взрывчатые вещества в металлической оболочке.



Боеприпасы и снаряды.



Огнестрельное оружие.

Характеристики:

Высота (НТ): 2400 мм

Высота входа (НУ): 2000 мм

Ширина (L): 1530 мм

Глубина (P): 1530 мм

Ширина прохода (PU): 900 мм

Вес: 1400 кг

Температурный диапазон:
-10/+55°C

Пропускная способность: 4/6
чел./мин.

Энергопотребление:

Минимальное время работы
аккумулятора 4 часа

Внешнее питание:

220÷110Vac50-60Hz

- Энергопотребление: 300 Вт


Функции

- Проход в обоих направлениях/только в одном из направлений.
- Контроль прохода по одному осуществляется датчиком объема.
- Контроль оставленных предметов осуществляется весовым датчиком.
- Антиизоляция при нажатии кнопки «Антипаника», установленной внутри кабины, электромагнит внешней двери разблокируется, позволяя открыть внешнюю дверь вручную, звучит соответствующее сообщение;
- Консоль управления для охраны с переговорным устройством.
- Речевые сообщения на русском языке.
- Контроль пространства прохода при закрывании дверей предотвращает удар


посетителя плотном
двери.

- Галогеновое освещение
внутри шлюза.
- Механическая
блокировка шлюза (на
ночь).

Пульт управления

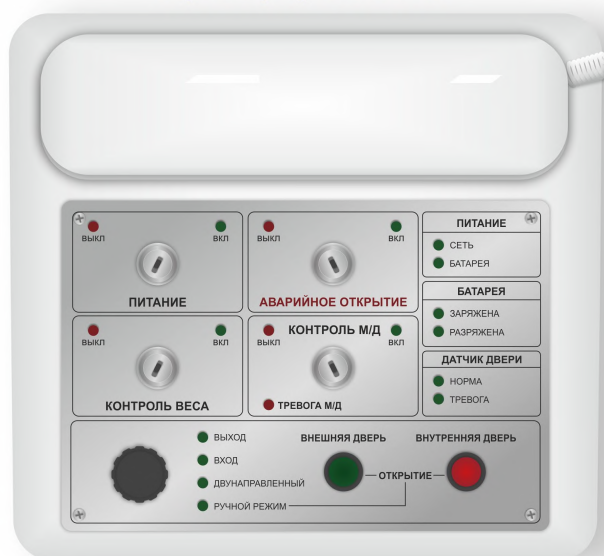

Взломостойкость материалов шлюзовой кабины

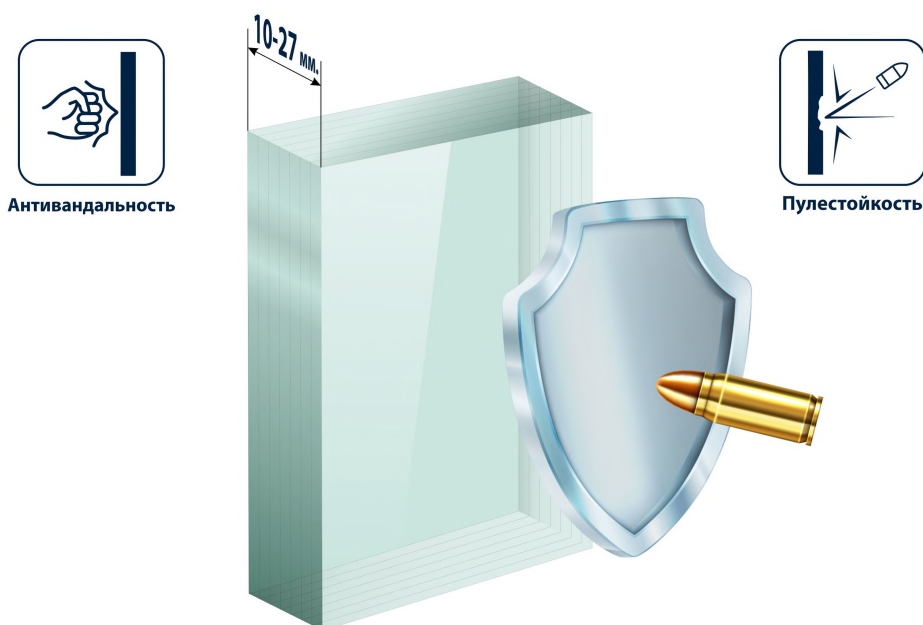

Корпус: стальной каркас малоуглеродистая сталь 30/10, противоударная антикоррозийная покраска в цвета RAL. Боковые стенки и раздвижная дверь: Ударопрочные и пуленепробиваемые боковые панели, стеклянные двери, многослойное стекло 27 мм.


Для производства шлюзовых кабин используются взломостойкие материалы, как например, многослойное стекло толщиной до 27 мм и сталь (окрашенная или нержавеющая, в зависимости от комплектации).

Чтобы организовать более высокий уровень контроля доступа, можно создать серию шлюзовых кабин, установленных рядом друг с другом.

Шлюзовые кабины универсальны с точки зрения дизайна. Конструкция из стекла и металла гармонично впишется в любой интерьер. Важно также и то, что кабины позволяют осуществлять экстренную эвакуацию.


Дополнительные опции для шлюзовой кабины

1. **Радиационный монитор** обнаруживает у посетителей источники ионизирующего гамма-излучения бесконтактным методом в реальном времени.
2. **Тепловизор** работает в независимом режиме либо встраивается в оборудование или тепловизионные камеры. Тепловизионные регистраторы измеряют температуру тела на расстоянии до 4 метров и распознают лица, а также фиксируют появление живых объектов в нерабочее время.
3. **Алкотестер** фиксирует превышение содержания паров спирта в выдыхаемом воздухе на расстоянии (без мундштука). Применяется для контроля трезвости сотрудников при входе на объект. В случае превышения настроенного порога сигнализирует и блокирует доступ. Интегрируется в дверь или шлюзовую кабину.
4. **Биометрия** — считыватели отпечатков пальцев гарантируют высокую точность идентификации посетителей. Избавляют от необходимости носить магнитный пропуск. Можно использовать другие терминалы доступа.
5. **Считыватель QR-кодов** с карт, печатных носителей и экранов телефонов. Распознает квадратный «штрих-код» с 1-20 см. Работает с UID кодами стандарта Mifare.
6. **Электронное бюро пропусков** автоматизирует работу КПП — идентифицирует, собирает, хранит и обрабатывает данные о посещении объекта с картидеров, видеокамер. Интегрируется в СКУД. Анализирует дисциплину и распределение пропускной нагрузки по времени.
7. **Картоприемники** считывают и собирают магнитные карты посетителей в контейнер. Избавляют от присутствия охранника на КПП. Встраиваются в турникеты, шлюзовые терминалы и автоматические двери. Защита от влаги IP 67 — можно устанавливать на улице.
8. **Рентгентелевизионная установка (интроскоп)** использует рентгеновское излучение, служит для обнаружения опасных и взрывчатых веществ в ручной клади или багаже, а так же почтовых отправлений.

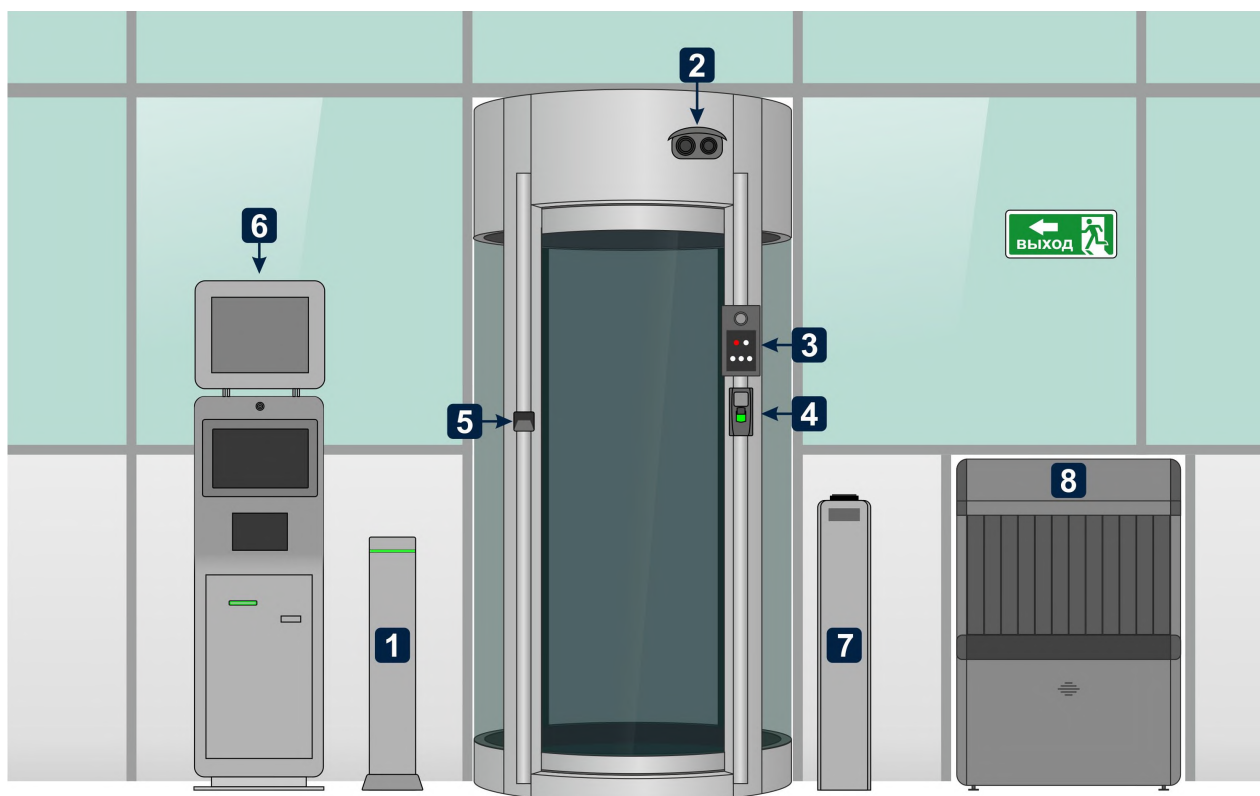

Рекомендованные схемы расположения шлюзовых кабин

Для усиления контроля доступа на территорию, рекомендуем установить шлюзовые кабины согласно схемам. В зависимости от потребностей, схемы расстановки отличаются наличием дополнительного оборудования и контрольно пропускного пункта.

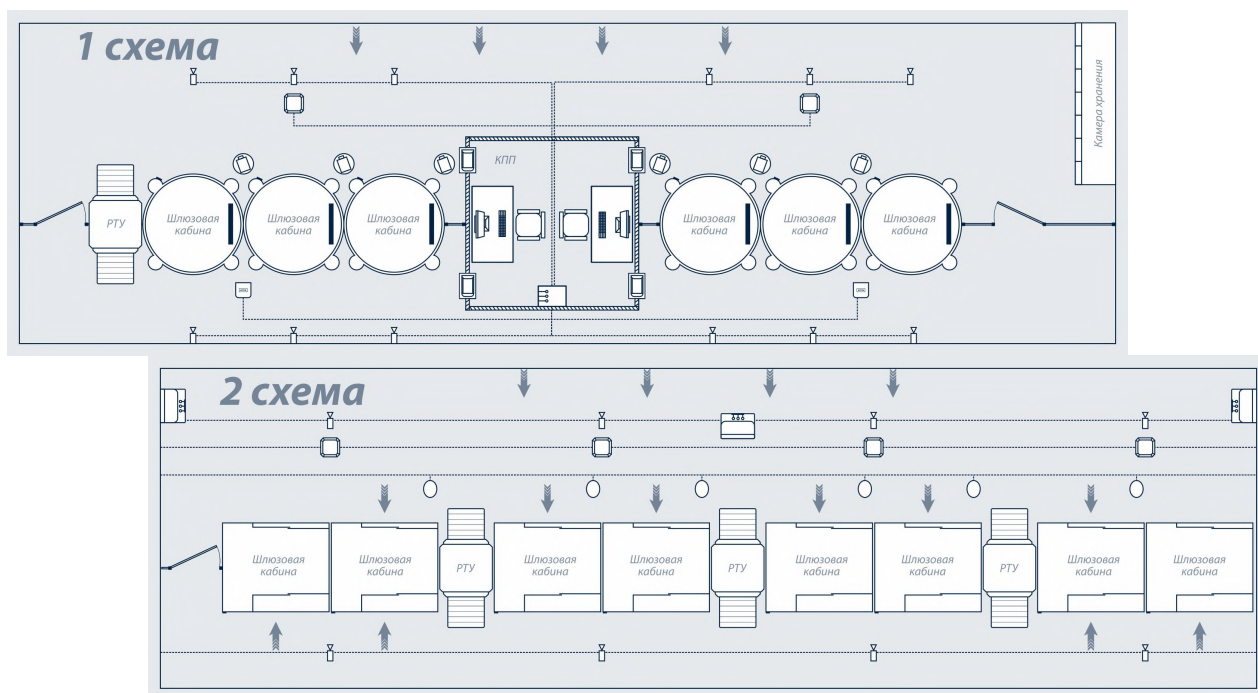

Вес товара: 1450

Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ): 1600 x 1600

кг

x 2550

Контроль прохода по одному	Весовой датчик
Режимы	эвакуация (одновременное открывание обеих дверей с пульта управления)
Производство	БЛОКПОСТ
Пропускная способность (полный цикл), чел./мин.	4
Пропускная способность (свободный вход), чел./мин.	6
Форма основания	Квадратная
Высота кабины, мм	2400
Ширина кабины, мм	1530
Глубина кабины, мм	1530
Высота прохода, мм	2000
Ширина прохода, мм	900
Порожек/пол, мм	60
Вес, кг.	1400

Двери	Полукруглые поворотные 2 шт.
Материал каркаса	Крашенная сталь
Материал пола	Прорезиненный
Крыша	От пыли (пластиковая)
Заполнение дверей	Многослойное стекло
Остекление дверей, мм	27
Остекление боковое, мм	27
Блокировка дверей	Электродвигатель нереверсивный
Контроль наличия человека	Весовой датчик
Контроль оставленных вещей	Весовой датчик
Переключение режимов.	С пульта управления
Пульт управления (консоль управления)	Аналоговый с ключ-кнопками (с переговорным устройством)
Платы управления	Материнская плата
Управление дверями	Электродвигатель нереверсивный 2 шт.
Голосовые сообщения	На русском языке
Начало прохода	Панель индикации
Направления прохода	Только вход
Функции безопасности	Саморегулирующееся торможение
Аккумуляторы	Стандартной емкости (на 4 часа)
Переговорное устройство	Внутри шлюза
Индикация прохода	Панель с/без кнопок начала прохода
Освещение	Галогеновое
Блок питания	~220/110В 50/60Гц
Энергопотребление	300 Вт
Эксплуатационная документация	На русском языке
Рабочая температура (°C)	-10° ÷ +55



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Управление шлюзовыми кабинами «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» происходит с помощью многофункционального выносного пульта управления. Используя удобные кнопки, Вы можете легко изменять настройки и опции, подавать оперативные команды, устанавливать блокировки, осуществлять выбор режима работы кабины.



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ

Плата расширения позволяет интегрировать шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» в любые системы безопасности объектов. Платы расширения стабильны в работе, эффективны и универсальны.



ВИДЕОКАМЕРА

По Вашему желанию в шлюзовую кабину «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» возможна установка как аналоговых, так и цифровых видеокамер, их интеграция и сопряжение с оборудованием систем видеонаблюдения и контроля доступа здания или объекта, что позволяет проводить автоматическую идентификацию личности проходящих через шлюзовую кабину людей.



ДАТЧИК ВЕСА (ОБЪЕМА)

Датчики весовой платформы и объемные датчики расположены внутри кабины и позволяют определить присутствие человека или других предметов в кабине.



ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Переговорное устройство в шлюзовых кабинах «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» позволяет вести диалог с человеком, находящимся внутри кабины.



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют систему подсветки, выполненную на потолочной панели внутри кабины. Минимальный срок службы подсветки 50 000 часов.



ДАТЧИК БЕЗОПАСНОСТИ

Для защиты пользователя от травм во время движения двери, шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют датчики безопасности, которые распознают препятствие и приостанавливают открытие или закрытие двери.



ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» имеют опцию подключения к различным системам пожарной сигнализации.



АККУМУЛЯТОРЫ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

При отключении сетевого электропитания шлюзовые кабины «SAIMA-БЛОКПОСТ» и

«БЛОКПОСТ» автоматически переключаются на резервные источники питания. Если кабина перешла на аварийное питание, то это отобразится на панели управления. Режим работы от резервных аккумуляторов – 4 часа в непрерывном режиме (не менее 200 проходов).



СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ВЕРСИЯ

При установке кабины в местах с использованием лифтов, подъемников, а также при необходимости проноса через малогабаритные двери, проемы и прочие затрудненные условия зданий и сооружений, используйте разборные версии шлюзовых кабин «SAIMA-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ».



УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

При подключении шлюзовой кабины к сети интернет через специальный порт появляется возможность контроля за состоянием и параметрами кабины из любого удаленного места, необходимо только иметь доступ в сеть интернет и программное обеспечение. Вы сможете управлять основными режимами работы кабины и изменять настройки кабины в соответствии с Вашими потребностями и условиями, в том числе изменять чувствительность встроенного стационарного металлодетектора.



ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL

Вы можете подобрать подходящий цвет для своей кабины, выбрав между широким спектром палитры цветов RAL. Внешняя отделка может быть гладкой или рельефной, в зависимости от Ваших предпочтений.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Элегантный внешний вид кабин из полированной нержавеющей стали (AISI 304) представит Вашу входную группу в наиболее привлекательном свете и идеально подойдет под общий интерьер холла с использованием декоративных элементов и конструкций соответствующей отделки.



АНТИВАНДАЛЬНОЕ/ПУЛЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

Тип стекла класса защиты Б2ХЛ (стекло, стойкое к пробиванию), толщина 22 мм. или стекло защитное многослойное, по стойкости к воздействию пуль класс защиты СЗМ-З (Автомат Калашникова), толщина 27 мм.



ФУНКЦИЯ “АНТИПАНИКА”

Внутри шлюзовой кабины «САИМА-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» установлена кнопка в антивандальном корпусе, при нажатии на которую происходит разблокировка входной двери кабины. Такое устройство предусмотрено на тот случай, если посетитель, оставаясь внутри кабины с закрытыми дверями, начинает волноваться, считает, что кабина неисправна и следует «аварийно» покинуть шлюзовую кабину. В этой ситуации при использовании кнопки «Антипаника» произойдет открывание входных дверей шлюзовой кабины, и посетитель сможет покинуть кабину.



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

Шлюзовая кабина «САИМА-БЛОКПОСТ» и «БЛОКПОСТ» комплектуется встроенным металлодетектором. Антенны данного устройства могут располагаться непосредственно в корпусе кабины, либо в выносных стойках цилиндрической или прямоугольной формы перед входной дверью шлюзовой кабины. Когда кто-либо пытается пройти через транзитную зону с металлическим предметом, по размерам и весу, сравнимым с оружием, срабатывает аварийная сигнализация металлодетектора. Аварийная сигнализация включает специальное записанное сообщение, синтезированным голосом, предлагающее посетителю выйти и выложить металлические предметы в соответствующий ящик.



РЕЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Функция звукового оповещения внутри кабины.



БИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

Электронное устройство, которое опознает личность и передает статистическую информацию об объекте посредством биометрических данных (отпечаток пальца, радужка глаза и т.д.), в общую систему контроля доступа.



PROXIMITY-СЧИТЫВАТЕЛЬ

Электронное устройство, которое получает и передает статистическую информацию об объекте в общую систему контроля доступа.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	